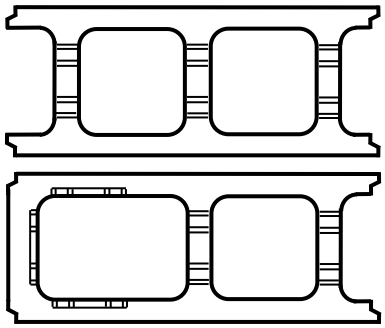

# DOCUMENT TECHNIQUE - BLOCS DE COFFRAGE LARGEUR 20 À ENDUIRE, RECTIFIÉS, POSE À SEC

CE 10

BEMACO
**2, rue François Urano, CS 80761 Warcq**
**08013 CHARLEVILLE-MEZIERES**

Norme NF EN 15435

- Blocs de granulat courant, faces rectifiées, pose à sec
- Configuration : blocs de groupe 3, conforme à la NF EN 15435
- Classe de précision dimensionnelle :
  - Catégorie : D3 (+/- 1,5mm)
  - Planéité des faces : 1,5mm
  - Parallélisme des faces : 1,5mm
- Réaction au feu : Euroclasse **A1** (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/15**
- Adhérence au cisaillement : **0.15 N/mm2**
- Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs non soumis à un gel sévère
- Isolation thermique :
  - Masse volumique absolue du béton de bloc : **2135 kg/m3**
  - Configuration : Voir ci-dessous

| Profil BLOC DE COFFRAGE | Dimensions de fabrication (Lxlxh) en mm | Dimensions des alvéoles (Lxl) en mm | Epaisseur des parois | Epaisseur des entretoises | Masse volumique apparente en Kg/m3 | Résistance caractéristique à la compression Rc en N/mm2 | Conductivité thermique | Propriété acoustique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Surface d'évidement de l'entretoise : 4000 mm2 Largeur d'un évidement : 104 mm  | 500 x 200 x 200 | 140 x 140<br>200 x 140 | 30 | 30 | 949 | 6 (B60) | PND | PND |