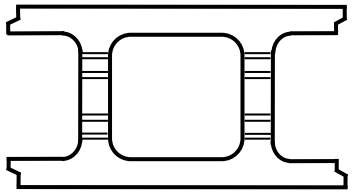
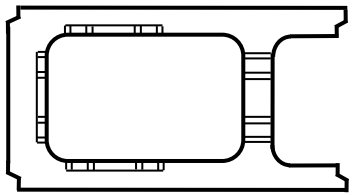
DOCUMENT TECHNIQUE - BLOCS DE COFFRAGE LARGEUR 30 À ENDUIRE, RECTIFIÉS, POSE À SEC

CE 10

BEMACO
2, rue François Urano, CS 80761 Warcq
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES

Norme NF EN 15435

- Blocs de granulat courant, faces rectifiées, pose à sec
- Configuration : blocs de groupe 3, conforme à la NF EN 15435
- Classe de précision dimensionnelle :
  - Catégorie : D3 (+/- 1,5mm)
  - Planéité des faces : 1,5mm
  - Parallélisme des faces : 1,5mm
- Réaction au feu : Euroclasse **A1** (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/15**
- Adhérence au cisaillement : **0.15 N/mm2**
- Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs non soumis à un gel sévère
- Isolation thermique :
  - Masse volumique absolue du béton de bloc : **2135 kg/m3**
  - Configuration : Voir ci-dessous

Profil BLOC DE COFFRAGE	Dimensions de coordination modulaire (Lxlxh) en mm	Dimensions de fabrication (Lxlxh) en mm	Dimensions des alvéoles (Lxl) en mm	Epaisseur des parois	Epaisseur des entretoises	Masse volumique apparente en Kg/m3	Résistance caractéristique à la compression Rc en N/mm2	Conductivité thermique	Propriété acoustique
	500 x 300 x 200	498 x 297 x 200	210 x 220	38	40	835	6 (B60)	PND	PND
	500 x 300 x 200	498 x 297 x 200	314 x 220	38	40	846	6 (B60)	PND	PND
Surface d'évidement de l'entretoise : 8550 mm2 Largeur d'un évidement : 162 mm 