CORDES

Im Südfeld 3
D-48308 Senden-Bösensell

Profil d'étanchéité caoutchouc pour tuyaux béton

Joint intégral ANKER 3000 et ANKER 2000

Fiche technique pour tuyau béton

Ø	Ø embout male	Ø embout femelle	Type de joint et hauteur	Compression
500	603.0	593.2	ANKER 3000 H 14	35.0 %
600	713.0	703.2	ANKER 3000 H 14	35.0 %
800	934.6	922.0	ANKER 3000 H 18	35.0 %
1000	1167.6	1155.0	ANKER 3000 H 18	35.0 %
1200	1400.0	1387.4	ANKER 2000 H 18	35.0 %
1400	1551.4	1536.0	ANKER 2000 H 22	35.0 %
1500	1634.0	1618.8	ANKER 2000 H 22	36.4 %
1600	1746.6	1731.4	ANKER 2000 H 22	34.5 %
1800	1946.2	1928.0	ANKER 2000 H 26	35.0 %

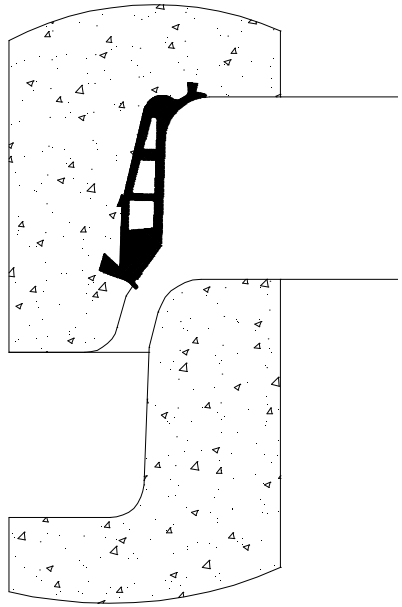

Produit conforme à la norme EN 681-1
Tolérance conforme norme NFT 47 001

CORDES et son équipe sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires

CORDES

Im Südfeld 3
D-48308 Senden-Bösensell

MONTAGE :

a) Commencer par nettoyer l'emboitement mâle et femelle du tuyau (il ne doit pas être endommagé).

b) Lubrifier l'embout male du tuyau et le joint avec du savon ou de la graisse de façon régulière sur toute sa périphérie pour faciliter l'emboitement.

CORDES et son équipe sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires