



CORDES
Im Südfeld 3
D-48308 Senden-Bösensell

Profil d'étanchéité caoutchouc pour regards béton

Joint entre élément « ANKER 2000 ECO CX »

Fiche technique pour regard Ø 1000

Ø de l'embout male = 1090 mm

Ø de l'embout femelle = 1081.6 mm


Joint Type ANKER 2000 ECO CX H 14 mm

Code : ANKER 2000 ECO CX DN1000 /14/3250

Compression = 30%

Produit conforme à la norme EN 681-1

Tolérance conforme norme NFT 47 001

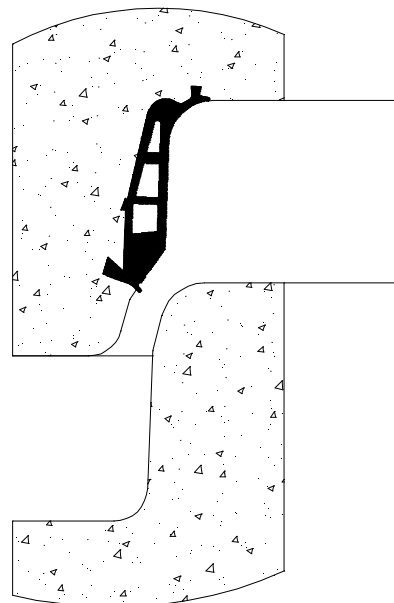

MONTAGE :

- a) Commencer par nettoyer les emboitements male et femelle des regards (celles-ci ne doivent pas être endommagées).
- b) Lubrifier l'embout male du regard et le joint avec du savon ou de la graisse de façon régulière sur toute sa périphérie pour faciliter le glissement

CORDES et son équipe sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires