




CORDES
Im Südfeld 3
D-48308 Senden-Bösensell

Profil d'étanchéité caoutchouc pour tuyaux béton

Joint type glissant PR8 et CK 89

Fiche technique pour tuyau béton BEMACO

Ø	Ø embout male	Ø embout femelle	Type de joint et hauteur	Compression
2000	2191.4	2223.2	PR8 H 28	43.2 %
2500	2719.4	2751.2	PR8 H 28	43.2 %
2630	2770.8	2805.0	CK 89 H 30	43.0 %

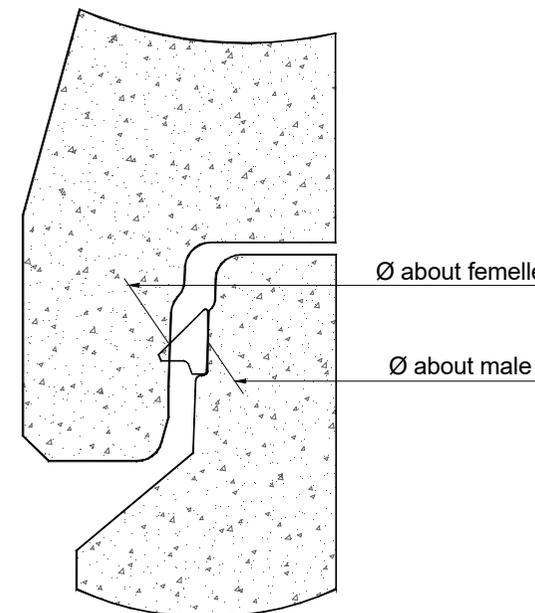

Produit conforme à la norme EN 681-1
Tolérance conforme norme NFT 47 001

CORDES et son équipe sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires



CORDES
Im Südfeld 3
D-48308 Senden-Bösensell

MONTAGE :

- a) Commencer par nettoyer l'emboîtement mâle et femelle du tuyau (il ne doit pas être endommagé).

- b) Lubrifier l'embout femelle du tuyau ainsi que le joint posé sur l'embout male avec du savon ou de la graisse de façon régulière sur toute sa périphérie pour faciliter l'emboîtement.

CORDES et son équipe sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires